



PowerSeries Neo paikallinen päivitys DLS5-ohjelmalla

KÄYNNISTÄ DLS5-OHJELMA

1. Valitse Työkalut → Flash Wizard

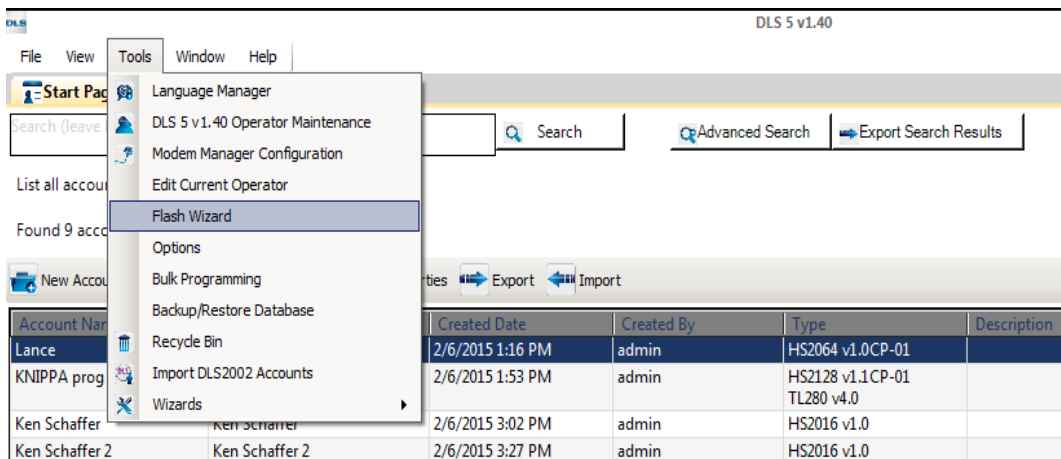


2. Valitse oikea COM-portti ja oikea tiedosto mitä käytetään päivityksessä

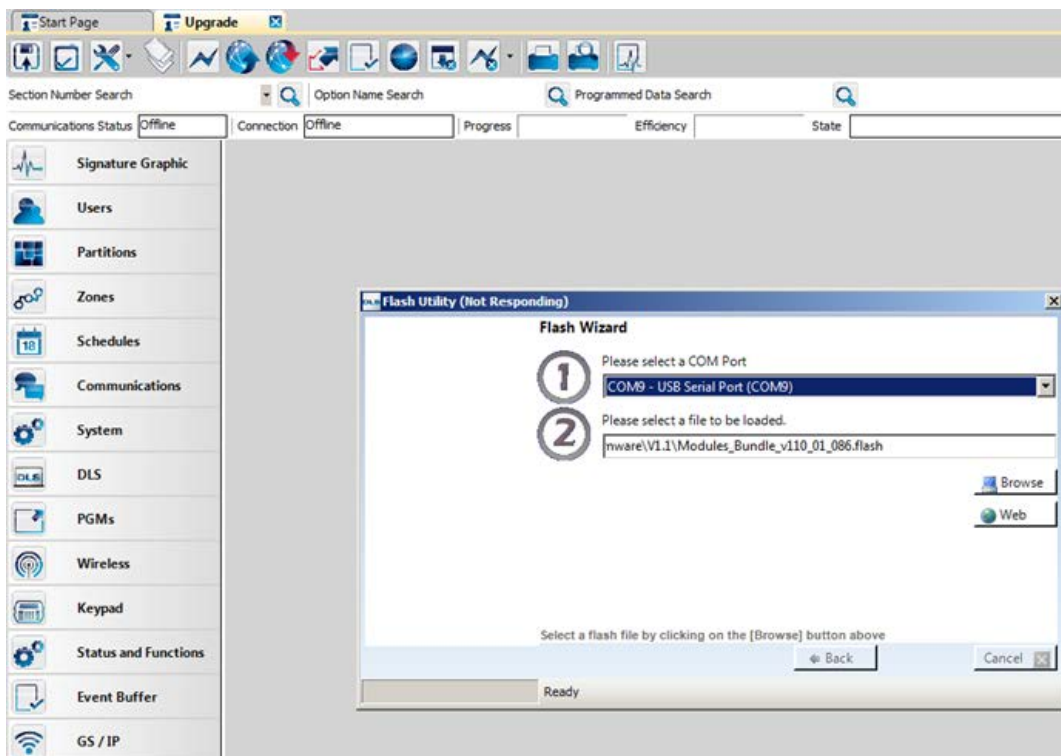


3. Jos valitset Web, niin voit ladata päivityksiä DSC:n omalta palvelimelta. Muista valita Europe / Middle East / Asia.



4. Uusin tiedonsiirtolaitteen (TL280/TL2803G/3G2080) firmware on nimeltään Neo_Communicator_V503.

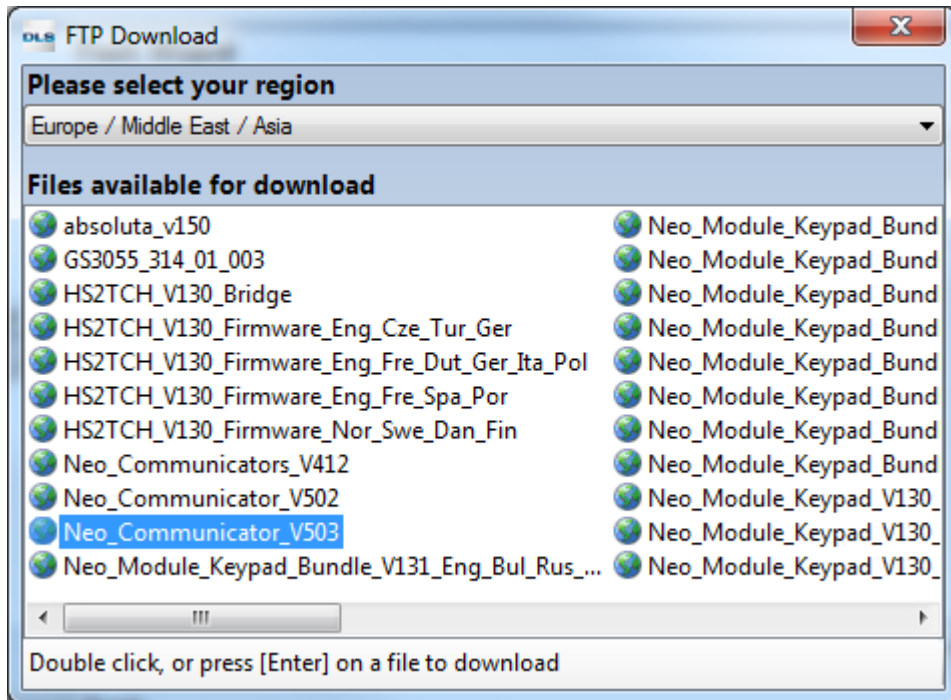


5. Uusin keskuksen firmware on nimeltään Neo_Panels_HS2XXX_V131_Bridge ja Neo_Panels_HS2XXX_V131. Jos keskuksesi on versioltaan 1.3x tai vanhempi, päivitä ensin Neo_Panels_HS2XXX_V131_Bridge-tiedosto keskukselle ja sen jälkeen Neo_Panels_HS2XXX_V131.
6. Paina Seuraava/Next jatkaaksesi.

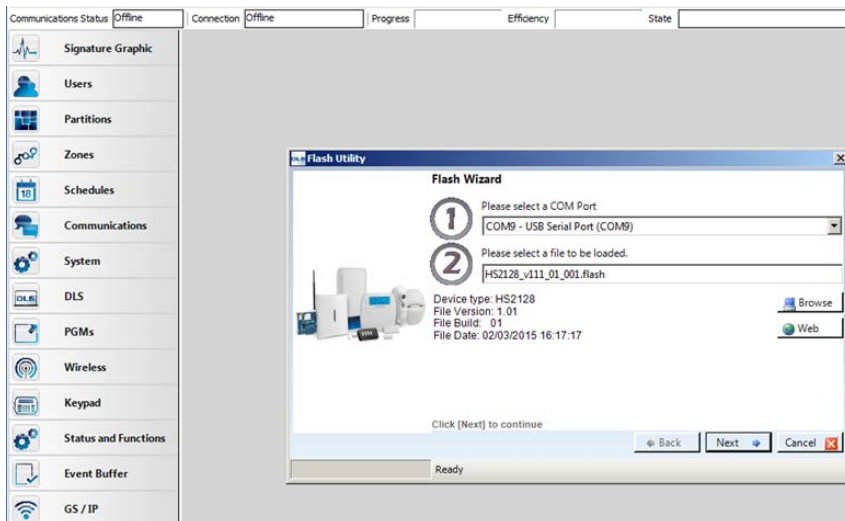

7. Kytke PC-Link-kaapeli PCLINK 2-liittimeen ja varmista että sektorissa [382] on valinta 5 käytössä sekä sektorissa [401] valinta 7 on käytössä.

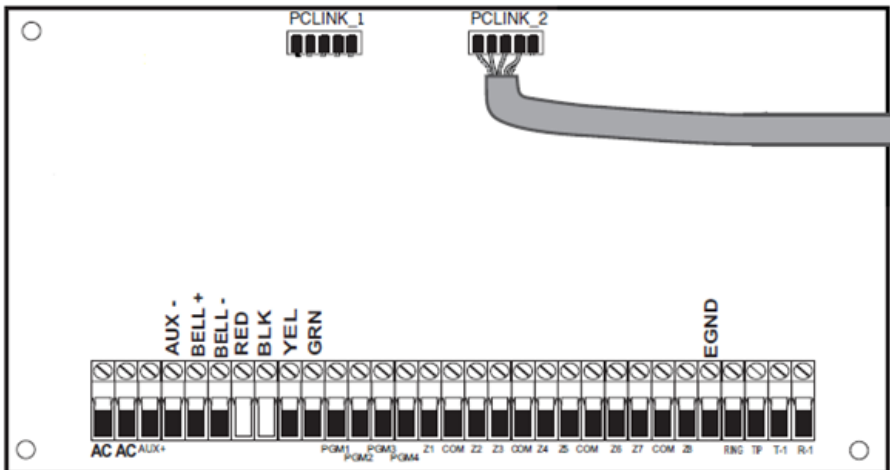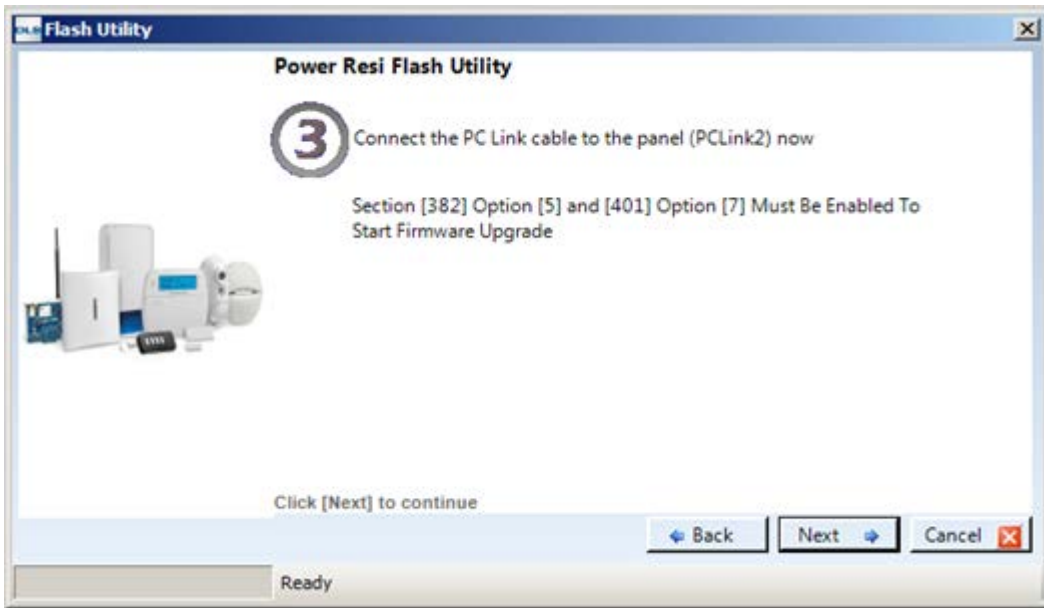

8. Jos tässä vaiheessa ohjelma herjaa, ettei tunnista keskusta, voit silti jatkaa painamalla Seuraava/Next.
9. Ohjelma aloittaa päivityksen.

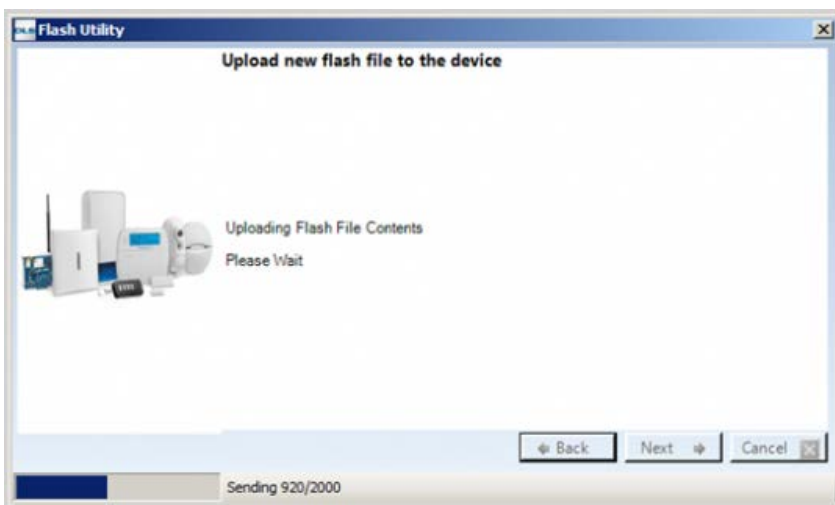

10. Kun järjestelmä on päivitetty ja päivitys on varmistettu, klikkaa Valmis/Finish

