

Innovatiivinen, osoitteellinen turvajärjestelmä

ADVISOR ADVANCED HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ



Aritechin uusi Advisor Advanced on murtohälyttimen ja kulunvalvonnan saumaton integraatio, joka tarjoaa korkean turvatason.

Advisor Advanced on täysin osoitteellinen hälytysjärjestelmä, jossa on saumattomasti integroitu kulunvalvonta. Laajojen alueiden turvallisuus on nyt taattu, sillä koko järjestelmää voidaan hallita yhdestä käyttöliittymästä.



Hallitse hälytinsjärjestelmää ja kulunvalvontaa yhdellä järjestelmällä

Advisor Advanced kattaa kaikki turvallisuustarpeet aina pienistä myymälöistä ja toimistotiloista teollisuuteen tai korkean turvatason, luokan 3 tiloihin.

Hälytinsjärjestelmän saumaton integroituminen kulunvalvontaan ja videovalvontaan tarjoaa sekä asiakkaalle että asentajalle kilpailukykyisen ja turvallisen ratkaisun.

Advisor Advanced on helppo mukauttaa juuri tarpeille sopivaksi ja se kasvaa asiakkaan liiketoiminnan mukana. Järjestelmä on nopea ja yksinker-

tainen asentaa, ja sitä voidaan helposti laajentaa.

Tietoturvallinen käyttäjän mobiilisovellus

Ilmainen mobiilisovellus on erittäin tietoturvallinen. Sillä voidaan ohjata hälytinsjärjestelmän ja kulunvalvonnan eri toimintoja, kuten valaistusta ja lukkoja.

Tilojen ja turvallisuuden hallinta yhdestä käyttöliittymästä

Pilvipohjaisen teknologian avulla eri kiinteistöjen turvatoimintoja voidaan hallita ja automatisoida samasta Advisor Management ohjelmiston käyt-

töliittymästä. Hallinta tapahtuu paikan päällä tai etänä, olipa kyseessä murto- tai palosuojaus, kulunvalvonta tai videovalvonta.

Addsecure takaa turvallisen tiedonsiirron

Hälytykset voidaan ohjata mobiilidata- tai Ethernet-yhteyden avulla vartiointiliikkeeseen.

Addsecuren IRIS-4-tiedonsiirtolaitteet integroituvat Advisor Advanced turvajärjestelmään ja niiden avulla tiedonsiirto täyttää luokan 3 turvallisuusvaatimukset.



Suojattu UltraSync™ pilvipalvelu

Tiedon salaaminen ja turvallinen yhteydenpito ovat UltraSync™ pilvipalvelun avainominaisuuksia. End-to-end-ratkaisun avulla yhteys on aina täysin turvallinen.

Käyttäjätietoja ja järjestelmän kokoonpanoja ei tallenneta pilveen, mikä takaa yksityisyyden suojan. Asiakastiedot ovat turvallisesti paikallisessa yksikössä tai etäohjelmassa.

Älykäs UltraSync™ pilvipalvelu tarjoaa runsaasti toimintoja, kuten push-ilmoitukset sovellukseen, turvallisen ja valvotun yhteyden hälytyskeskukseen, etäohjauksen, raportoinnin ja paljon muuta.

Monipuoliset mahdollisuudet kattavaan turvajärjestelmään.

Advisor Advanced -keskusta on kolma eri versiota, mikä antaa mahdollisuuden jopa 512 kiinteälle / langattomalle alueelle ja jopa 2000 silmukalle.

Advisor Management hallintaohjelmisto mahdollistaa koko turvajärjestelmän keskitetyn hallinnan. Ohjelmiston kautta yhteen keskukseseen saadaan jopa 112 kulunvalvontaovea ja keskuksia voi olla useita. Yhdellä liitännällä voidaan rekisteröidä ja tallentaa kävijät, laatia raportteja ja käsitellä tehokkaasti kaikkia tapahtumia.

Advisor Configuration asentajaohjelmisto helpottaa sekä asennusta että kunnossapitoa ja järjestelmän valvontaa. Sen avulla voidaan tehdä integraatioita, konfigurointia ja laatia raportteja. Yhdellä ohjelmistolla voidaan etäohjelmoida jopa 250 000 keskusta.





Advisor kulunvalvonta sopii myös kohteisiin, joissa vaaditaan erittäin tarkkaa turvallisuutta.

Advisor Advanced turvallisuusratkaisut ovat helposti skaalattavia. Ne integroituvat olemassa olevaan infrastruktuuriin ja pystyvät vastaamaan muuttuviin tarpeisiin. Advisor Advanced parantaa turvallisuutta ja alentaa kustannuksia.


Täysiverinen kulunvalvontajärjestelmä

Pienempien kohteiden kulunvalvonta


Kulunvalvonnan oviohjauskortit liitetään suoraan rikosilmoitinkeskukseen, jolloin ne ovat luonnollisesti samaa järjestelmää. Advisor Advanced toimii jopa 16 kulunvalvontaoven keskusyksikkönä.

Suurten kohteiden kokonaisuus


Advisor Management ohjelmisto mahdollistaa laajemmat kulunvalvontaratkaisut. Yhteen keskuseen voidaan yhdistää jopa 112 ovea, ja keskuksia voi kuulua järjestelmään useita. Advisor Management käyttöliittymän kautta hallinnoidaan kulunvalvonnan lisäksi koko turvajärjestelmää.

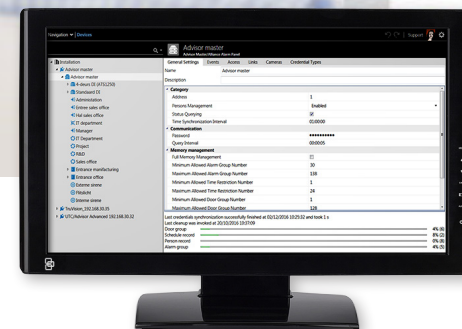

Keskuspaketit



Advisor Advanced osoitteellinen keskuspaketti vaakanäppäimistöllä, keskusyksikkö, kotelo, virtalähde, käyttölaite
ATS1500A-MK-1290N
ATS3500A-MK-1290N
ATS4500A-MK-1290N



Advisor Advanced osoitteellinen keskuspaketti pystynäppäimistöllä, keskusyksikkö, kotelo, virtalähde, käyttölaite
ATS1500A-RK-1290N
ATS3500A-RK-1290N
ATS4500A-RK-1290N

Käyttölaitteet



Käyttölaite, pysty, Hitag2-etälukija, G3
ATS1115A-N



Käyttölaite, vaaka, Mifare/Desfire(EV1/EV2), G3
ATS1136



Etätunniste, UTC EV2, pyöreä avaimenperä, 5 kpl
ATS1453



Etätunniste, UTC EV2, ohut avaimenperä, 10 kpl
ATS1457




Etätunniste, UTC EV2, ranneke-malli, 5 kpl
ATS1458B

Tekniset tiedot

	ATS1500A	ATS3500A	ATS4500A	Advisor Management
EN-hyväksyntä	EN-luokka 2/3*	EN-luokka 3	EN-luokka 3	EN-luokka 3
Keskuksen tulot	8	8	8	
Keskuksen plug-on laajennuksen tulot	8	8	8	
Langattomia ilmaisia enintään	32/32	128/128	512/512	
Alueita	4	18	64	
Käyttäjät	50	200	2 000	
Käyttäjärühmiä	16	64	128	
Tapahtumamuisti	15 500	15 500	15 500	
Käyttölaitteita / lukijoita enintään	8	16	32	
Laajennusyksiköitä (DGP) enintään	7	15	30	
Kulunvalvontaovia	4	8	16	112
Keskuksen lähdöt	3 x 13,8VDC 1A, 2 x 13,8VDC 50mA			
Lähtöjä yhteensä max.	128			
Max tehonsyöttö 13,8VDC	950mA	1950mA	2500mA	
Kulunvalvonta				
Oviohjaimia (CDC4) enintään	7	12	12	
Ovia/hissejä enintään	28/56**	48/96**	48/96**	
Lukijoita per ovi (porttiympäristö) enintään	6			
Käyttäjät	65 532			
Oviryhmiä / Kerrosryhmiä	128/10 000**			
Aikatauluja	24/2 000**			
Aikajaksoja per aikataulu	4/8**			
Lukijarajapinnat	ATS-LAN, OSDP2, Wiegand, Sallis, Aperio			
Tuloja oviohjaimella (laajennattavissa)	8(32)			
Lähtöjä oviohjaimella (laajennattavissa)	4(16)			
* Vaatii erillisen seinäkoskettimen 3-luokkaan ** Standard mode / Extended mode				

Laajennusmoduulit



Laajennusmoduuli keskuksen,
8 silmukkaa
ATS608



Laajennusmoduuli keskuksen,
4 relettä
ATS624



Laajennusmoduuli, 4 relettä
ATS1810




Relekkortti, 8 relettä
ATS1811



Osoitteellinen keskitin,
32 osoitetta
ATS1290N




8-32 silmukan keskitin
+ virtalähde
ATS1201E



Laajennusmoduuli ATS1201E
keskittimeen, 8 silmukkaa
ATS1202



Laajennusmoduuli väylään
ATS1210E



Väyläjakaja,
5 lähtevää väylää
ATS1330



Väyläerotin / jakovahvistin,
4 väylää
ATS1744



RS485-Ethernet sovitin
ATS1745



Koteloitu osoitepääte
avokollektorilähdöllä
AD011



Osoitepääte, plug-in,
EV/VE/DD ilmaisimille
AD1000




Osoitepääte, plug-in,
EV/VE/DD ilmaisimille, 10 kpl
AD1000x10



Integroitu osoitepääte,
DD600 ilmaisimille
AD600

Tiedonsiirto



4G/GSM-moduuli
ATS7340



4G/GSM-moduuli SIM-kortilla
ATS7340-SIM



IRIS-tiedons.moduuli,
vain mobiiliyhteys
TDA7400-4



IRIS-tiedons.moduuli,
mobiili- ja Ethernetyhteys
TDA7440-4

Kulunvalvonta



Wiegand-liitäntä 2 ovelle
CDC-2DWIF



Oviovhain, 4-8 ovea
metallikotelo, virtalähteellä
CDC4



Oviovhainkortti, 4-8 ovea
CDC4-MBC



Etälukija, Mifare/Desfire EV1/
EV2, Slim
ATS1180



Etälukija, Mifare/Desfire EV1/
EV2, G3
ATS1181



Asennuslevy
ATS118x lukijoille
ATS118x-CVR-SP



Ohjelmointikortti, ATS118x/
ATS116x etälukijoille
ATS1482



Ohjelmointikortti, ATS118x
etälukijoille
ATS1483

Ilmaisimet

DD-sarjan ilmaisimet ovat kaksoisilmaisimia, joissa on PIR-liiketunnistuksen lisäksi säädettävä mikroaaltolmaisimien. Ilmaisimien soveltuu loistavasti kohteisiin, missä vaaditaan varmaa liiketunnistusta.

EV-sarjan PIR-liikeilmaisimien edistyneellinen peiliteknikka mahdollistaa liukuvan tarkennuksen, jolloin ilmaisimien tunnistaa kohteen yhtä hyvin kaukaa kuin läheltäkin.

VE-sarjan ilmaisimet ovat Vector-ilmaisimia, joissa tunnistukseen käytetään Vector-pyroelementtiä ja sen muodostamaa moniulotteista kuvaa. Tämän 5D-signaalinkäsittelyn ansiosta ilmaisimien pystyy erottamaan eri lämmönlähteet sekä niiden kulku-suunnan. Näin virrehälytysten määrää saadaan minimoitua ja halutessa aiheuttaa hälytys vain toiseen suuntaan kuljettaessa.

Guardall Performance ilmaisimien neljä tunnistustilaa tekevät ilmaisimista sopivia useimpiin ympäristöihin, ja niiden valitseminen DIL-kytkimellä on yksinkertaista. Ilmaisimia on saatavilla Quad-PIR-sensorilla ja kaksoistunnistuksella, jossa on lisäksi tehokas X-band mikroaaltotekniikka.



PIR/MW-liikeilmaisimien ulos, G3, 10/20/30m, AM
DDI602AM-F1



PIR/MW-liikeilmaisimien ulos, G2, 10/20/30m
DDI602-F1



PIR/MW-liikeilmaisimien ulos, G3, 10/20/30m, NC/NO, AM
DI601AM



PIR/MW-liikeilmaisimien ulos, G2, 10/20/30m, NC/NO, AM
DI601



PIR/MW-liikeilmaisimien, G2, 12 m
DD1012



PIR/MW-liikeilmaisimien, G3, 12 m, AM
DD1012AM



PIR/MW-liikeilmaisimien, G2, 12 m, PET
DD1012PI



PIR/MW-kattoilmaisimien, G2, 360°/20 m
DD669



PIR/MW-kattoilmaisimien, G2, 360°/20 m, AM
DD669AM



PIR/MW-liikeilmaisimien, G2, 16 m, Vector
DDV1016



PIR/MW-liikeilmaisimien, G2, 16 m, Vector, AM
DDV1016AM



PIR-liikeilmaisimien, G2, 12 m/86°, 3 Brid
EV1012



PIR-liikeilmaisimien, G3, 12 m/86°, 3 Brid, PET, AM
EV1012AM



PIR-liikeilmaisimien, G2, 12 m/86°, 3 Brid, PET
EV1012PI



PIR-liikeilmaisimien, G2, 16 m/86°, 3 Brid
EV1116



PIR-liikeilmaisimien, G3, 16 m/86°, 3 Brid, AM
EV1116AM



PIR-kattoilmaisimien, G2, 360°/20 m
EV669



PIR-liikeilmaisimien, G2, 12 m/86°, V2E
VE1012



PIR-liikeilmaisimien, G3, 12 m/86°, V2E, AM
VE1012AM



PIR-liikeilmaisimien, G2, 12 m/86°, V2E, PET
VE1012PI



PIR-liikeilmaisimien, G2, 16 m/86°, V2E
VE1016



PIR-liikeilmaisimien, G3, 16 m/86°, V2E, AM
VE1016AM



PIR-liikeilmaisimien, G2, 20 m, V2E, hälytysmuisti
VE1120



PIR-liikeilmaisimien, G3, 20 m, V2E, AM, hälytysmuisti
VE1120AM



PIR-liikeilmaisimien, G2, 20/60m, 86°/5°, NC, hälytysmuisti
VE735



PIR-liikeilmaisimien, G3, 20/60m, 86°/5°, AM, NC, hälytysmuisti
VE735AM



Paniikkipainike, G2
3045-W



Seisminen kassakaappi-ilmaisimien G2 Aasennuspohja
VM600-PLUS



Guardall PQ15 liikeilmaisimien, Quad PIR, 15m, G2
W76555



Guardall PQ15AM liikeilmaisimien, Quad PIR, 15m, G3
W76558



Guardall DT15 liikeilmaisimien, Quad PIR/MW, 15m, G2
W76561



Guardall DT15+ liikeilmaisimien, Quad PIR/MW, AM, 15m, G3
W76567



Guardall DT15AM liikeilmaisimien, Quad PIR/MW, 15m, G3
W76570



Luotettavaa turvallisuutta.

Yli 40 vuotta Aritech on kehittänyt tehokkaampaa turvatekniikkaa sekä toimittanut korkealaatuisia tuotteita koteihin, yrityksiin, julkisiin tiloihin, oppilaitoksiin ja teollisuuteen. Käyttäjät ympäri maailman ovat vakuuttuneita tuotemerkin laadukkuudesta ja innovatiivisesta tekniikasta.

Kaikki Aritechin tuotteet integroituvat yhdeksi järjestelmäksi ja niillä on ISO9001-laatusertifikaatti. FSM on tuotteiden valtuutettu jälleenmyyjä Suomessa.

Ranskan auktorisointilaitos NFA2P on myöntänyt korkeimman tason tietoturvasertifikaatin Advisor Advanced-järjestelmälle, mukaan lukien UltraSync-pilvipalvelun.

