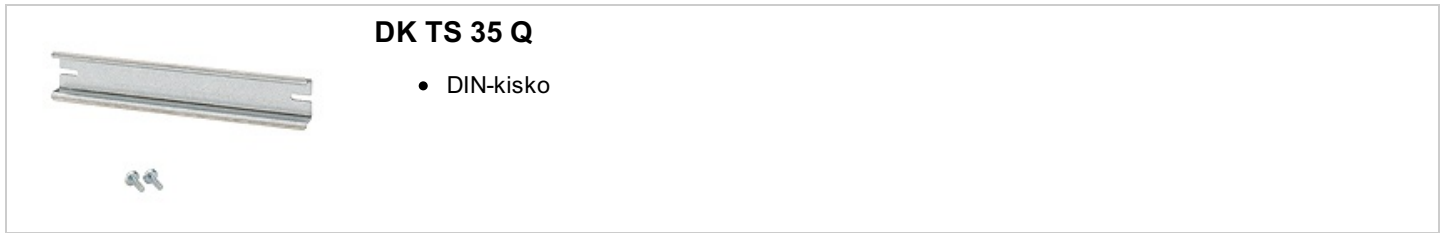


Säänkestävä, suojaamattomaan ulkoasennukseen

- soveltuu: DK 35...., KF 35...., EB 35..
- {für den Quereinbau}
- Riviliittimille tai kojeille ja laitteille
- Sisältää asennusruuvit

Pituus	186 mm
Paino	0,132 kg
Vastaavuus	EN 60715

Piirrokset

Mittapiirros

