


# IMOULIFE-SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE

VERSIO 1.0 | 21.7.2022

Imou

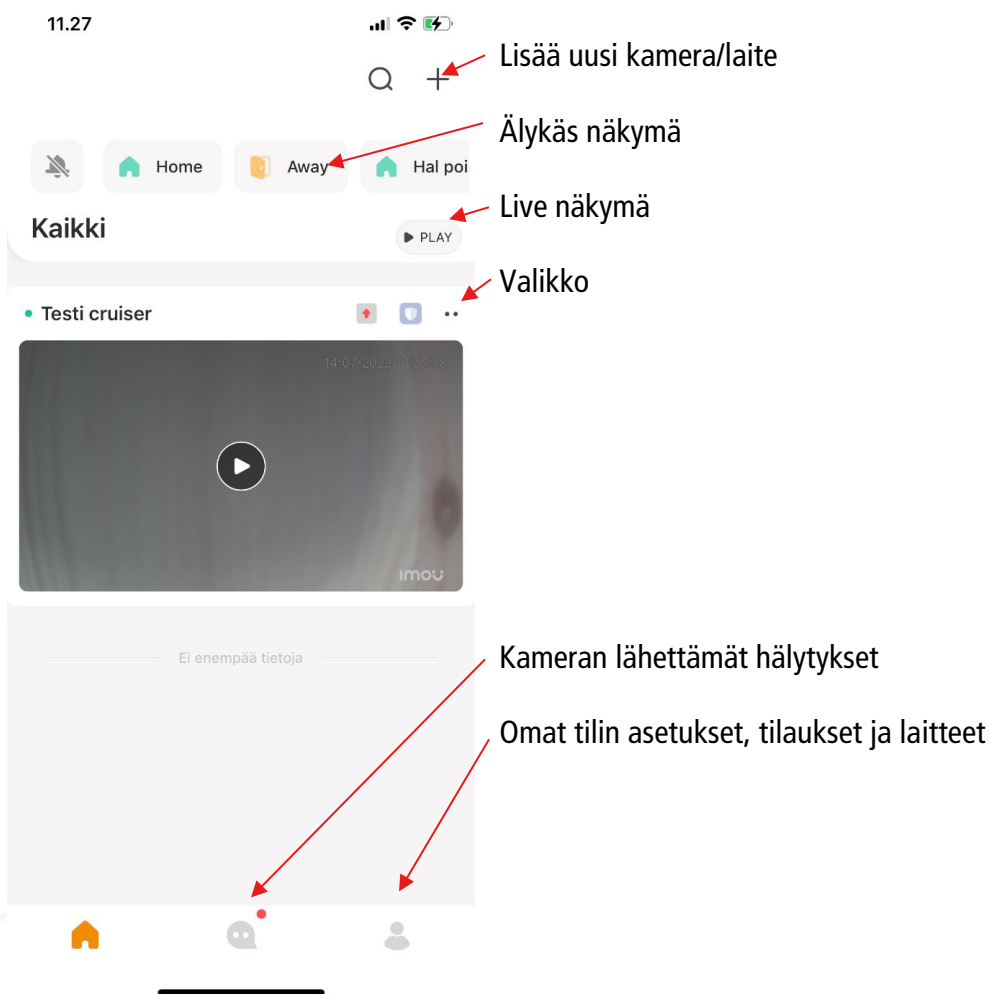


Älykäs näkymä -valikkoon voit luoda pikatoimintapainikkeita halutuilla toiminnoilla.

Esim.


- Kotona-painike, joka ottaa liiketunnistuksen pois sekä push-viestien ilmoitukset.
- Poissa-painike, joka ottaa liiketunnistuksen käyttöön sekä push-viestien ilmoitukset.

## IMOULIFE-SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE

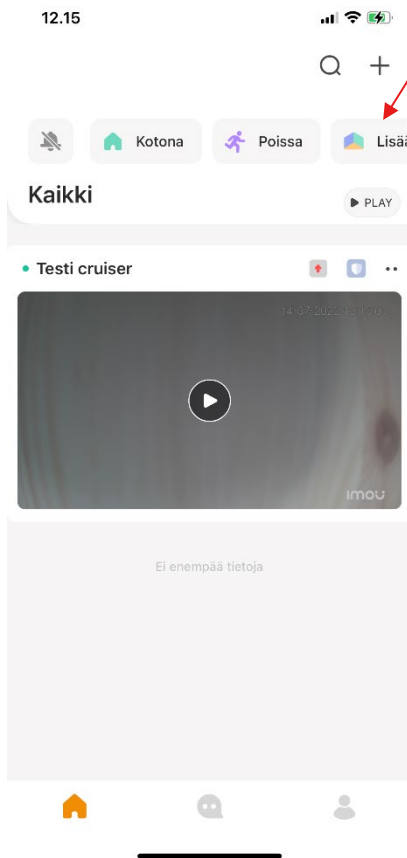

Lisää-painikkeesta pääset muokkaamaan, lisäämään sekä poistamaan pikatoimintapainikkeita.

Play-painikkeesta aukeaa kameran live näkymä.

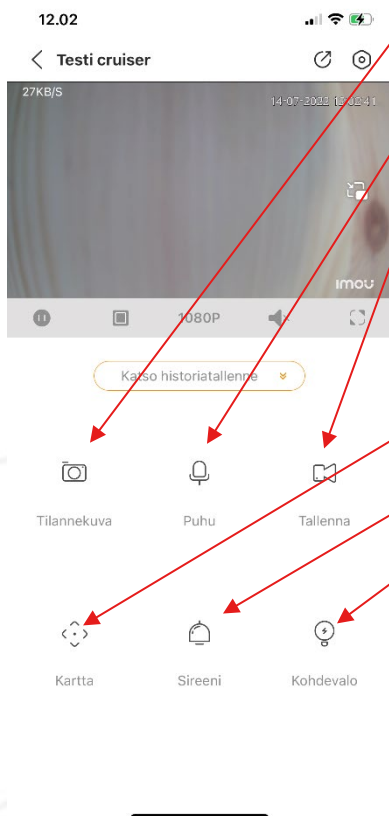

Tilannekuva ottaa kuvan livetilanteesta ja tallentaa sen puhelimen muistiin.

Puhu-painikkeesta aukeaa ääniyhteys puhelimesta kameraan.


Tallenna-painikkeesta voit tallentaa livetilannetta puhelimen muistiin.

Kartta-painikkeesta voit ohjata kameraa, jos on ohjattava malli.

Sireeni-painikkeesta aktivoit kameran sireenin manuaalisesti.

Kohdevalo-painikkeesta syttyy kameran kohdevalot manuaalisesti.

Valikko-painikkeesta aukeaa kameran valikot.

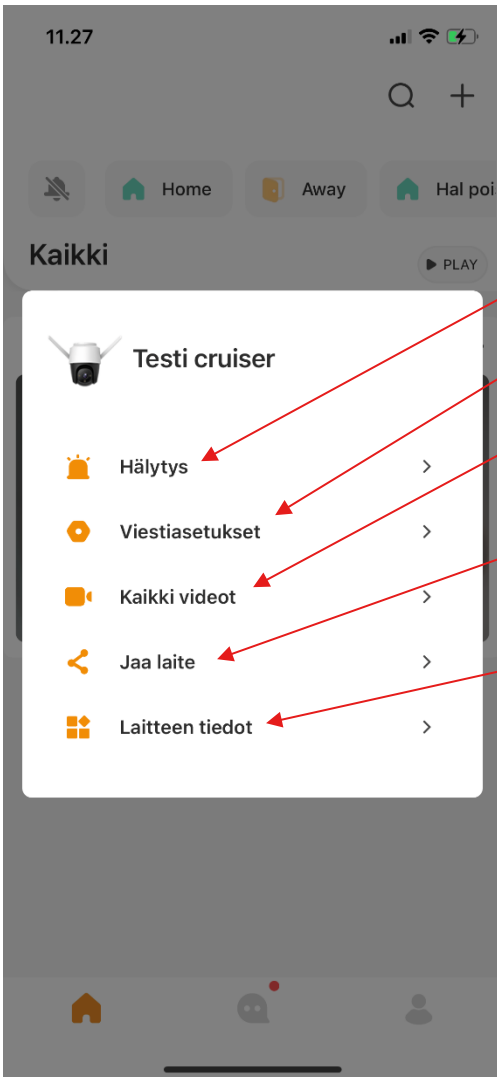




Hälytys-painikkeesta näet tallennustapahtumat.

Viestiasetukset-painikkeesta näet ilmoitusvalinnat.

Kaikki videot -painikkeesta näet kaikki tallennetut videot pilvestä sekä muistikortilta.

Jaa laite -painikkeesta voit jakaa kamera oikeudet muille käyttäjille.

Laitteen tiedot -painikkeesta voit muokata kaikkia kameran toimintoja.

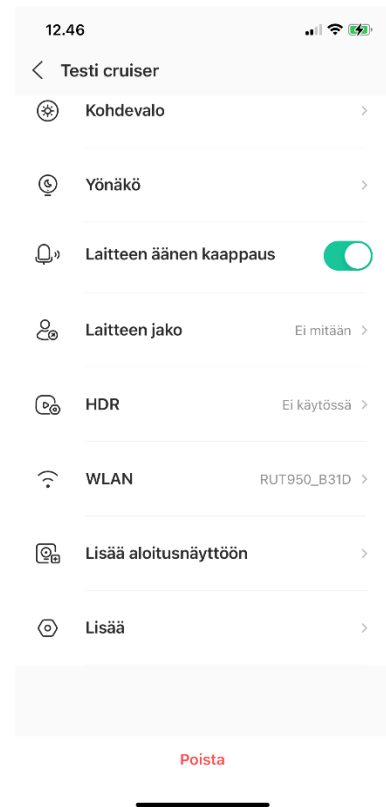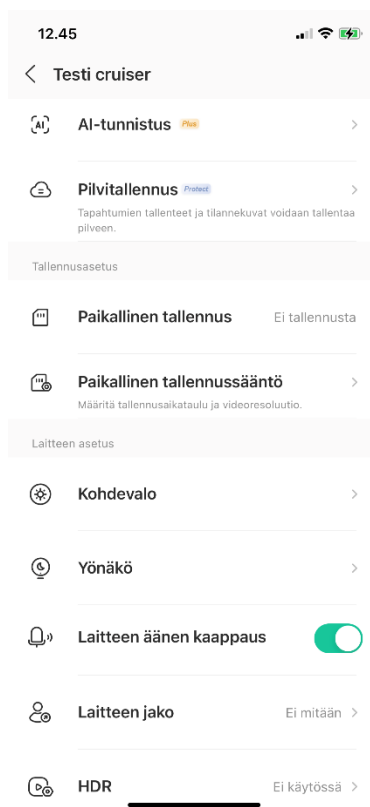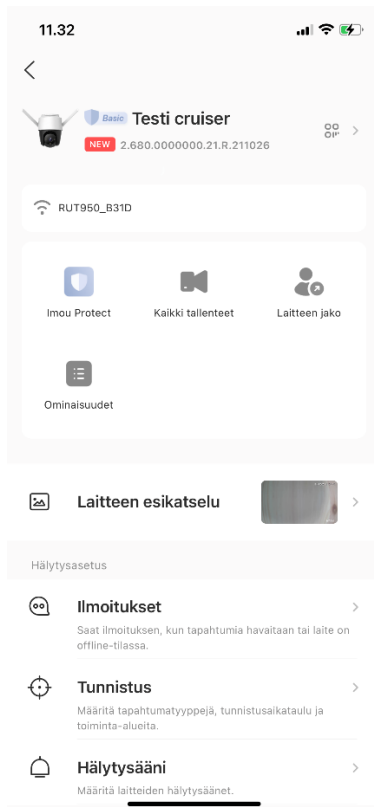

- Ilmoitukset-valikosta näet ilmoitusvalinnat
- Tunnistus-valikosta näet liiketunnistusvalinnat ja -asetukset
- Hälytysääni-valikosta voit valita kameran sireenin toiminnan
- Ai-tunnistus-valikosta näet ei-toiminnot (vaatii IMOU Protect tilauksen)
- Pilvitalennus-valikosta näet onko pilvitalennus päällä
- Paikallinen-tallennusvalikosta näet onko paikallista tallennusta päällä
- Paikallinen-tallennussääntö valikosta näet tallennus asetukset
- Kohdevalo-valikosta näet valonheitin asetukset
- Yönäkö-valikosta näet yönäkö asetukset
- Laitteen äänen kaappaus -valikosta näet tallennetaanko ääntä, jos puheyhteys avattu
- Laitteenako-valikosta näet kenelle on jaettu kameraoikeudet
- HDR-valikosta voi optimoida kuvanlaatua
- WLAN-valikosta voi konfiguroida WLAN-verkkoa
- Lisää aloitusnäyttöön -valikosta voit lisätä kamerayhteyden puhelimen kotivalikkoon
- Lisää-valikosta voit muokata:
  - o Led-valon toiminta on/off
  - o Laitteen piippaus on/off
  - o Kuvan kierto 180 astetta on/off
  - o TLS-salaus mediavirran lähetykselle on/off
  - o Aikavyöhyke alueen mukaan (utc+02:00)
  - o Päiväysmuoto yyyy-mm-dd/mm-dd-yyyy/dd-mm-yyyy
  - o Käynnistä laite uudelleen
  - o Palaute-valikosta voit lähettää palautetta valmistajalle, esim. vikatilanteessa.